

ЕДНОФАЗЕН ЕНОТАРИФЕН ЕНЕРГИЕН МОНИТОР

BSF101

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

ОСНОВНИ ДАННИ	
Клас на точност:	1
Предписано напрежение Un	230 V
Предписана честота	50 Hz
Базов ток	5 A
Пусков ток	13 mA
Максимален ток Imax	45 A
Консумация в напреж. верига • Активна мощност при Un • Пълна мощност при Un	< 0.7 W < 1.3 VA
Консумация в токовата верига при Ib	< 0.025 VA
Константа LED	1 000 imp/kWh
Константа на импулсия изход	1 000 imp/kWh

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА LCD-ДИСПЛЕЙ	
Височина на цифрите	5 mm
Разрядност	Xxxxx.xx kWh

ЕКРАН	
00003.56	Натрупана енергия в kWh

КОРПУС

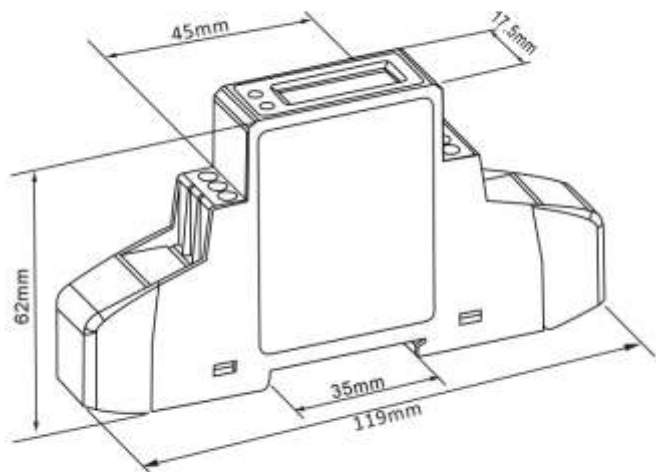


СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ

BFS101

