

# ЕДНОФАЗЕН ЕНЕРГИЕН МОНИТОР С RS485

## EJS 212 D20M

### ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ


#### ОСНОВНИ ДАННИ

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Клас на точност:                | 1              |
| Предписано напрежение Un        | 230 V          |
| Предписана честота              | 50 Hz          |
| Базов ток                       | 5 A            |
| Пусков ток                      | 13 mA          |
| Максимален ток Imax             | 60 A           |
| Константа LED                   | 3 200 imp/kWh  |
| Вграден комуникационен протокол | ModBus или Mx3 |


Превключването на тарифата се извършва от вградения в електромера тарифен часовник.

Превключването от зимно към лятно часово време и обратно се извършва от вградения в електромера календар.

#### СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ




#### КОРПУС DIN4

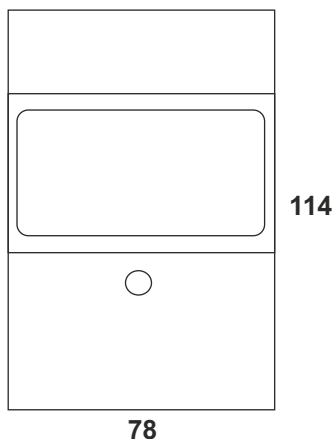

## ЕКРАНИ



Забележка: Анонсиаторите за текущата тарифа се визуализират независимо от текущия в момента екран.

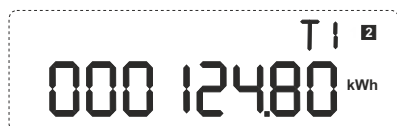

**Натрупана енергия по тарифа 1.**  
(нощна тарифа)  
Екранът се идентифицира чрез символа "T1"  
Текущата тарифа е 2



**Натрупана енергия по тарифа 2.**  
(дневна тарифа)  
Екранът се идентифицира чрез символа "T2"  
Текущата тарифа е 2



**Текущо време (ЧЧ.ММ.СС).**



**Текуща дата (ДД.ММ.ГГГГ).**

## ТАРИФНИ ПЛАНОВЕ

| Зимно часово време |        |        | Лятно часово време |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|
| От час             | До час | Тарифа | От час             | До час | Тарифа |
| 22:00              | 06:00  | T1     | 23:00              | 07:00  | T1     |
| 06:00              | 22:00  | T2     | 07:00              | 23:00  | T2     |

При поръчка заводската настройка на тарифите може да бъде променена за еднотарифно или тритарифно отчитане.